



TECHNICKÝ LIST

ANTIK Nabíjacie stanice

Nabíjacia lišta pre motorky a bicykle

2020/01




Popis

Nabíjacia lišta pre nabíjanie motoriek (230V) a bicyklov alebo kolobežiek (42V) je určená pre dobíjanie malých dopravných prostriedkov v mestách, najmä pre projekty zdieľaných motoriek a bicyklov ale aj pre individuálne dobíjanie.

Lišta štandardne obsahuje 3x 230V zásuvku pre pripojenie zariadení s vlastnou dobíjačkou a 3x vstavanú jednosmernú dobíjačku s 42V/4A pre nabíjanie zariadení bez vlastnej nabíjačky s Li-Ion batériou s nominálnym napätím 36V. Elektronika lišty obsluhuje meranie spotreby jednotlivých výstupov a RFID aktiváciu alebo diaľkovú aktiváciu výstupov. Ako komunikačný kanál sa používa sieť LoRaWAN.

Lišta je vyrobená z robustných oceľových profilov a všetky jej súčasti ako zásuvky a konektory sú vo vode odolnom prevedení, čo zaručuje odolnosť proti poveternostným vplyvom a iným nepriaznivým vplyvom okolia. Montáž lišty je veľmi jednoduchá, spočíva v priskrutkovaní na fasádu budovy a privedenie 1-fázovej elektrickej prípojky, čo umožňuje jej rýchle nasadenie bez nutnosti riešiť zložité projekčné procesy.


Nabíjacia lišta môže byť vyhotovená v rôznych prevedeniach podľa počtu a typu nabíjacích výstupov a tiež podľa spôsobu montáže.

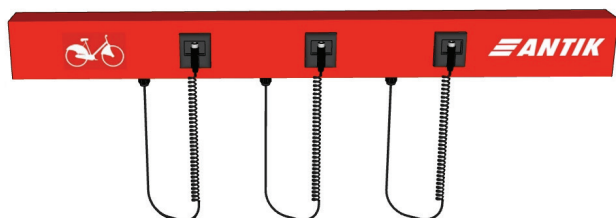


1. Kombinovaná lišta | Technické parametre




Rozmer lišty	2000x100x100mm
Počet inteligentných 230V zásuviek	3x zásuvka SCAME Integrovaná RFID čítačka Meranie spotreby a LoRaWAN aktivácia LED indikácia stavu
Počet dobíjacích bodov pre malé dopravné prostriedky (42A / 4A)	3x 42V/4A dobíjačka XLR 3-Pin konektor 4m špirálový kábel
Potrebná elektrická prípojka	230V / 16A
Prevedenie	IP54
Spôsob montáže	Nástenná montáž (4 kotviace body)

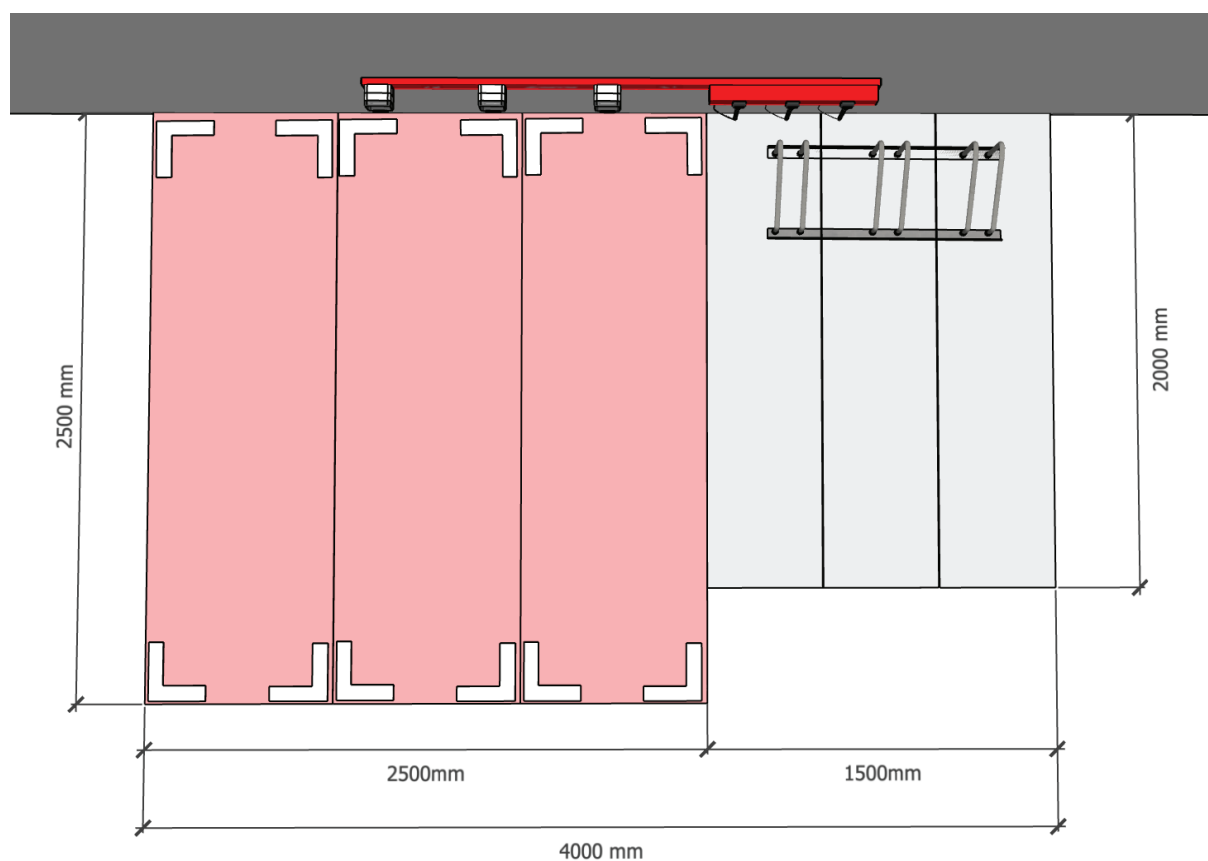

2. Samostatná lišta pre dobíjanie bicyklov | Technické parametre

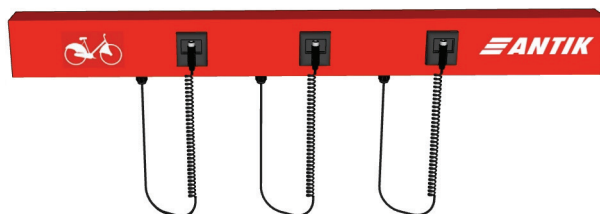


Rozmer lišty	1000x100x100mm
Počet dobíjacích bodov pre malé dopravné prostriedky (42A / 4A)	3x 42V/4A dobíjačka XLR 3-Pin konektor 4m špirálový kábel
Potrebná elektrická prípojka	230V / 16A
Prevedenie	IP54
Spôsob montáže	Nástenná montáž (2 kotviace body)

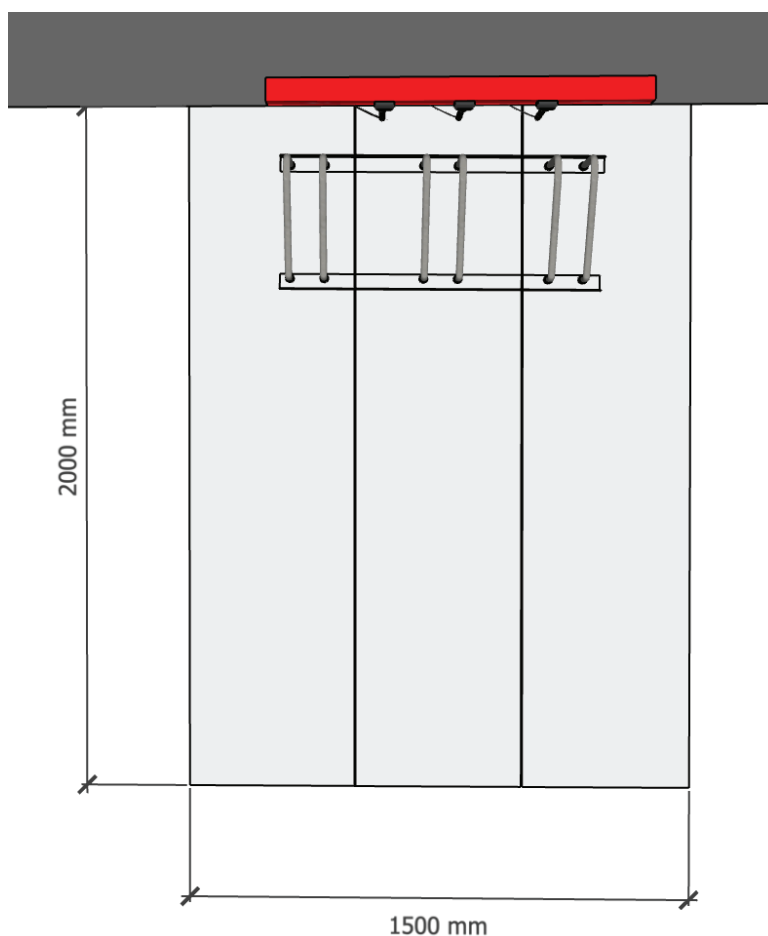

3. Samostatná lišta s 230V zásuvkami | Technické parametre



Rozmer lišty	1000x100x100mm
Počet inteligentných 230V zásuviek	3x zásuvka SCAME Integrovaná RFIĐ čítačka Meranie spotreby a LoRaWAN aktivácia LED indikácia stavu
Potrebná elektrická prípojka	230V / 16A
Prevedenie	IP54
Spôsob montáže	Nástenná montáž (2 kotviace body)

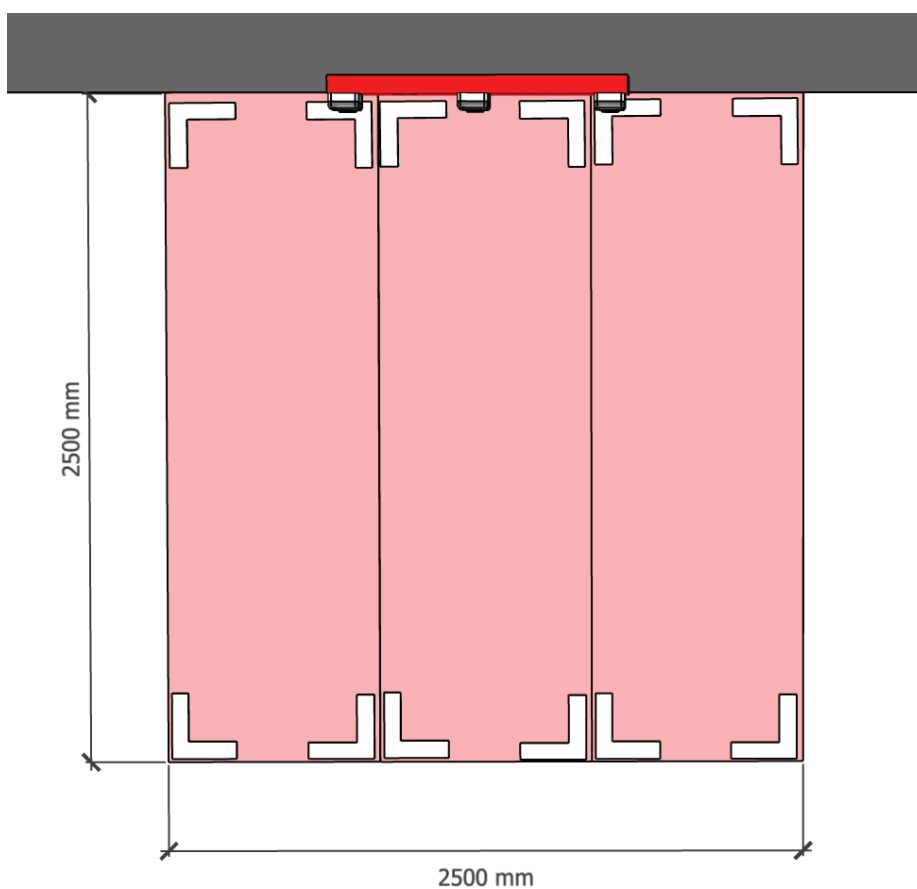

4. Nabíjací stĺpik | Technické parametre

Rozmer stĺpika	1000x100x100mm
Počet inteligentných 230V zásuviek	3x zásuvka SCAME Integrovaná RFID čítačka Meranie spotreby a LoRaWAN aktivácia LED indikácia stavu
Počet dobíjacích bodov pre male dopravné prostriedky (42A / 4A)	3x 42V/4A dobíjačka XLR 3-Pin konektor 4m špirálový kábel
Potrebná elektrická prípojka	230V / 16A
Prevedenie	IP54
Spôsob montáže	Pozemná montáž (4 kotviace body)

