





Manuál k obsluhu bezpečnostnej kamery **SCI 55**  
**Verzia 2.0.0**

1.0


# OBSAH **BALENIA**

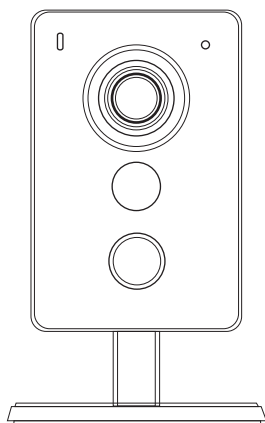


**Kamera × 1**

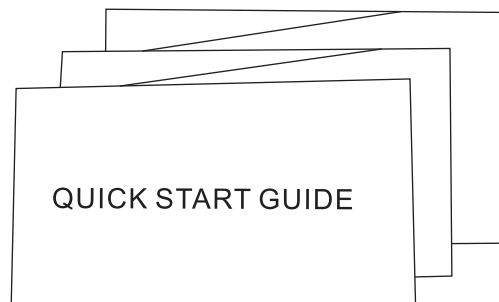


**Manuál×1**

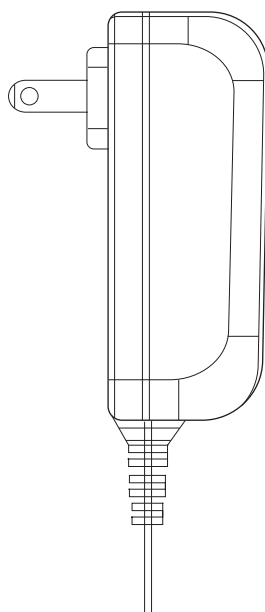


**Adaptér ×1**



**Kotviaca podložka ×1**

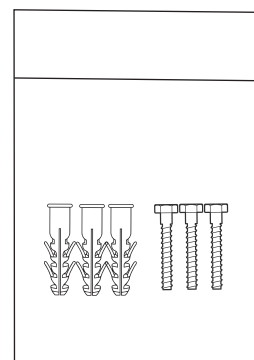

**Balenie skrutiek ×1**

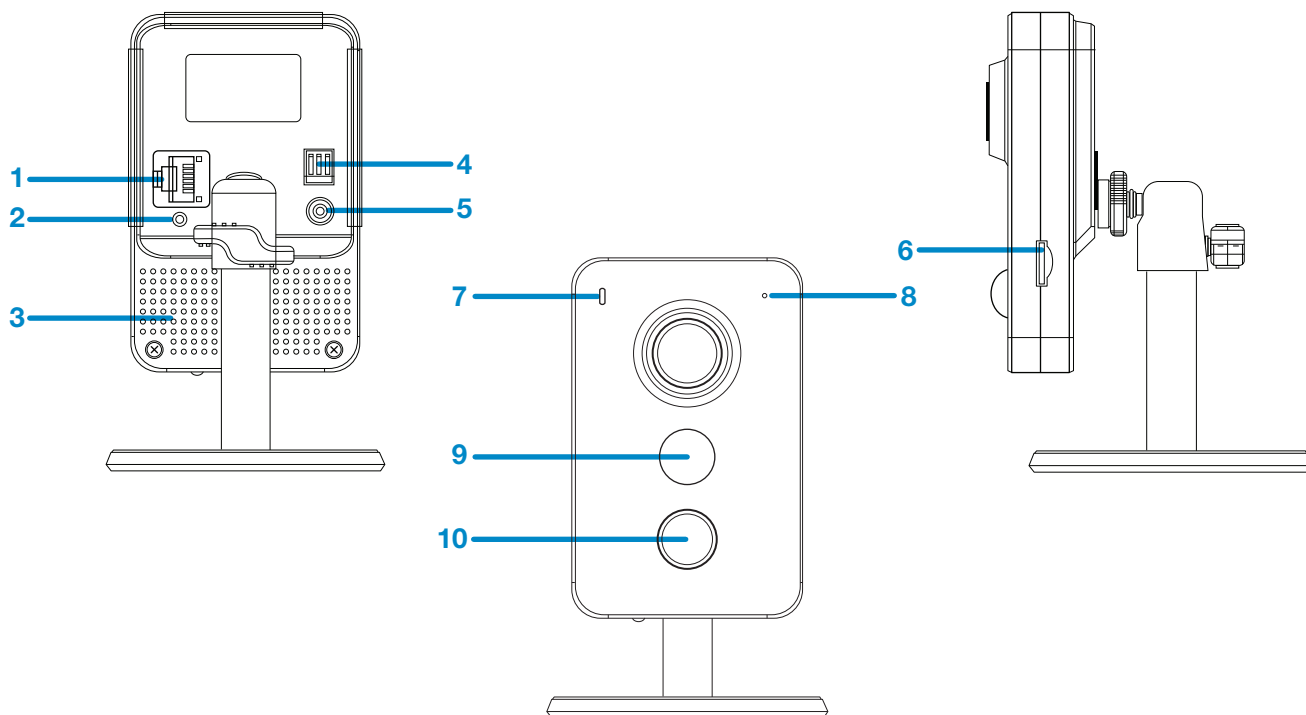

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

| No.# | NÁZOV                        |
|------|------------------------------|
| 1    | Sieťový vstup                |
| 2    | Tlačidlo reštartovania/WPS   |
| 3    | Vstavaný reproduktor         |
| 4    | Digitálne vstupy/výstupy     |
| 5    | Tlačidlo zapnutia/vypnutia   |
| 6    | Vstup pre mikro SD kartu     |
| 7    | Kontrolka                    |
| 8    | Vstavaný mikrofón            |
| 9    | IR (infračervené) LED svetlo |
| 10   | Infračervený senzor          |

## Poznámka:

Ak si želáte reštartovať zariadenie podržte tlačidlo reštartovania asi 8 sekúnd, následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie vášho WPS, použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením.

Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery si pozrite nasledujúcu tabuľku.

| STAV KONTROLKY                   | STAV ZARIADENIA                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bliká červená kontrolka          | Nepodarilo sa spustiť zariadenie                                       |
| Bliká zelená kontrolka           | Pripájanie k serveru, počkajte na konfiguráciu zariadenia              |
| Kontrolka bliká pomaly nazeleno  | Prebieha pripájanie k lokálnej sieti WiFi                              |
| Kontrolka svieti namodro         | Úspešne pripojené k sieti WiFi, zariadenie funguje v normálnom režime. |
| Kontrolka bliká rýchlo namodro   | Prebieha aktualizácia zariadenia                                       |
| Kontrolka svieti nažltlo         | Nepodarilo sa pripojiť k sieti                                         |
| Kontrolka bliká pomaly načerveno | Porucha alebo karta SD je nefunkčná                                    |

Tabuľka 2-2

**KROK 1**

Zapnite kameru.

**KROK 2**



Pripojte svoj smartfón k sieti internet.

**KROK 3**

Stiahnite si aplikáciu SmartCam (Aplikáciu si stiahnete pre operačný systém Android v obchode Play a pre operačný systém iOS v App Store) a kliknite na tlačidlo „Registrácia“.



**KROK 4**

Vyplňte registračné údaje a kliknite na tlačidlo „Dokončiť“. Na váš e-mail vám bude zaslaná overovacia správa s aktivačným linkom. Kliknite naň a následne sa prihláste do aplikácie.

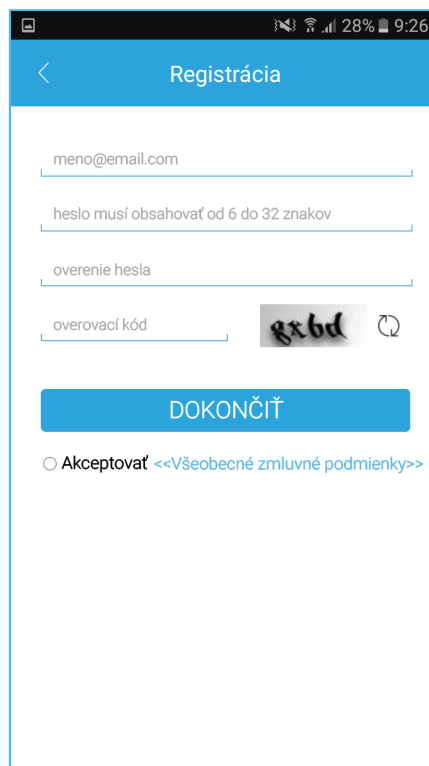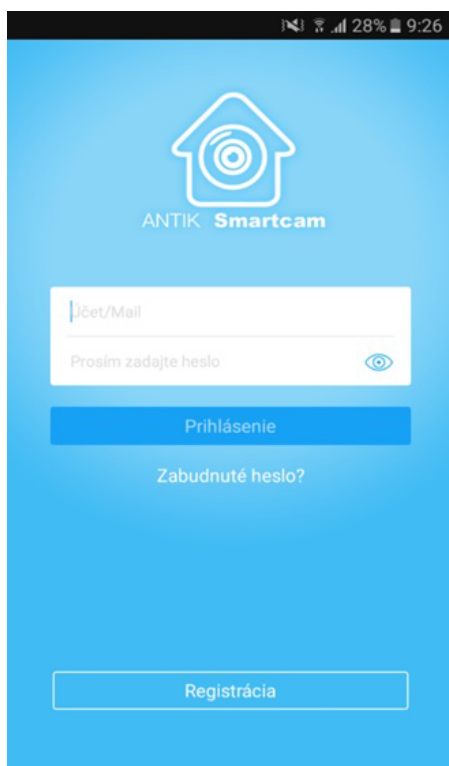



## KROK 5

V časti „Ja“ zvolíte položku „Moje zariadenia“ a pre pridanie kamery kliknite na znak + v pravom hornom rohu.

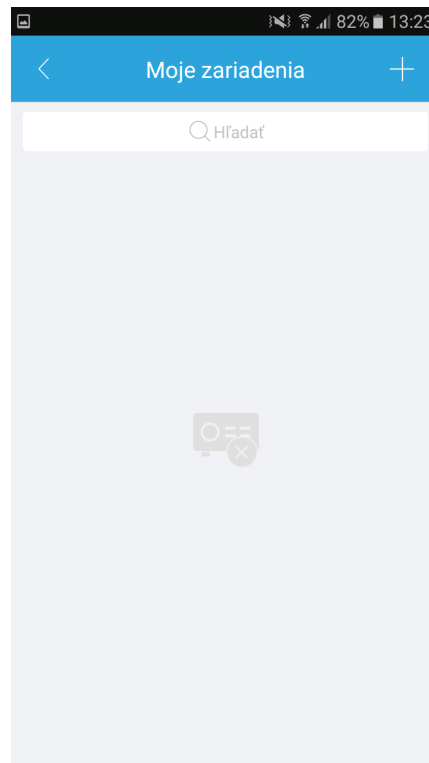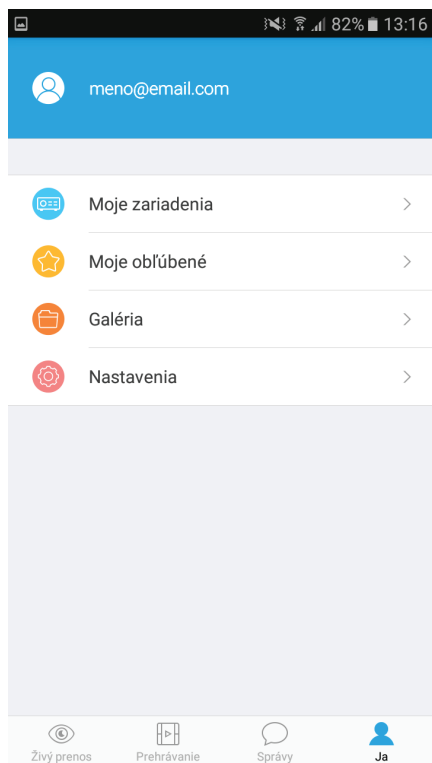



## KROK 6

Vyberte typ pripojenia, zadajte ľubovoľné meno zariadenia (napríklad Detská izba). Pre pridanie sériového čísla kamery oskenujte QR kód na kamere a stlačte tlačidlo s ikonou diskety (v pravom hornom rohu) pre uloženie kamery. Meno používateľa / heslo je admin / admin.

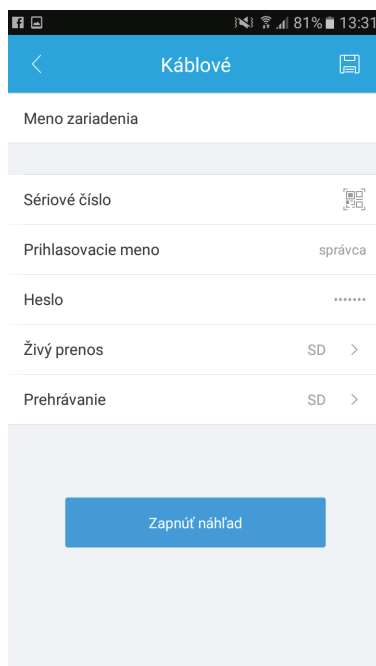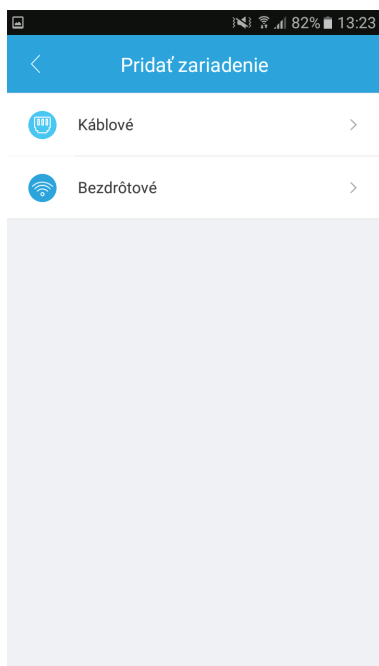


## KROK 7

Kamera je následne pripravená na používanie.

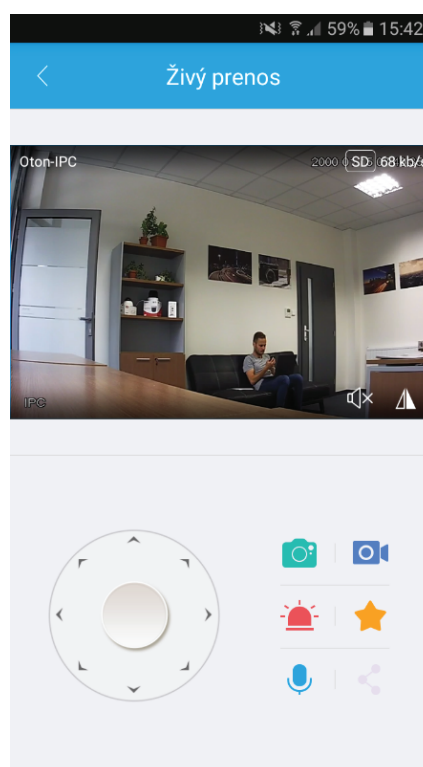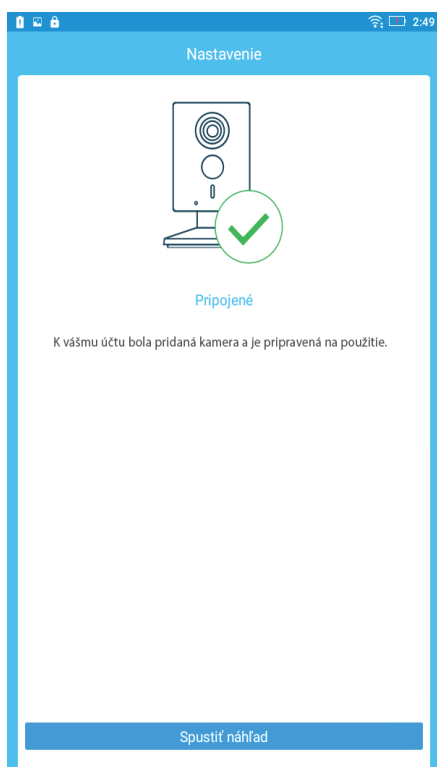

## Dôležité

Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý hodláte kameru pripevniť bude schopný uniesť jej váhu.

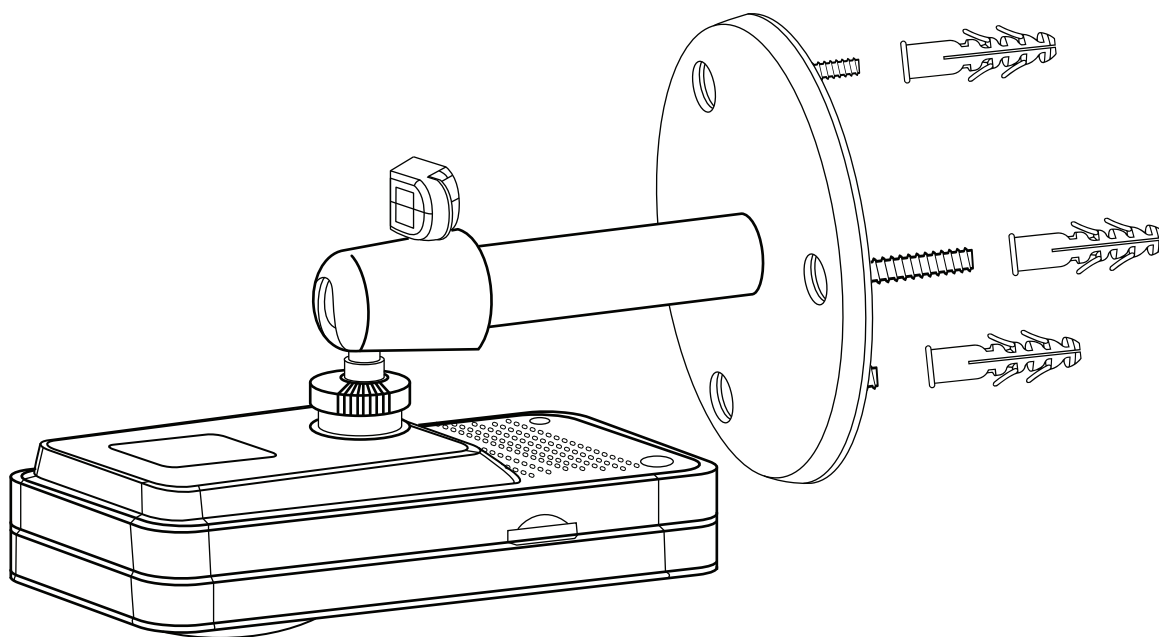

### KROK 1

Priložte kotviacu podložku k stropu alebo stene, kde má byť kamera umiestnená.

### KROK 2

Vyvírtajte diery do kotviacej podložky a na miesto, kde má byť kamera umiestnená.

### KROK 3

Do pripravených dier vložte hmoždinky. Ak je podklad z dreva, tento krok môžete preskočiť.

### KROK 4

Upevnite podložku pomocou skrutiek a skrutkovača (sú súčasťou balenia).

### KROK 5

Pripojte napájací kábel ku kamere.

### KROK 6

Uvoľnite a následne nastavte svorku držiaka tak, aby bola kamera v polohe, ktorú požadujete.

### KROK 7

Pre finálne upevnenie kamery zaistite svorku držiaka.



## Poznámky:

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky obráťte sa na nás.



## **ANTIK Technology**

Adress: Košice Slovakia (European Union)

Postcode: Čárskeho10 04001

Tel: +421 55 30 12345

Fax: +421 55 623 4401

E-mail: [smartcam@antik.sk](mailto:smartcam@antik.sk)

Website: [www.antik.sk](http://www.antik.sk)

---