



ANTIK SMART SIRÉNA A GONG ATK-SS01

Návod na použitie

ZIGBEE



Predstavenie produktu

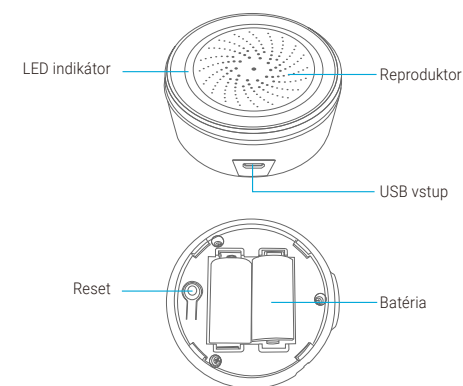

Špecifikácie

Spustený alarm: Vydáva zvuk a svetlo
Napájanie: 5 V/1 A
Batéria: CR123A-3V x 2
Zvuk: 90 dB max. do 1 metra
Typ zvuku: 18
Skladovacia teplota: 0 °C – 50 °C
Skladovacia vlhkosť: 0 % – 80 %
Veľkosť: 68 mm x 68 mm x 33 mm
Trvanie alarmu: 0 – 1 800 s
Hmotnosť produktu: 65 g
Bezdrôtová vzdialenosť: 55 m
Bezdrôtová frekvencia: 2,4 GHz
Komunikačný protokol: Zigbee 3.0
Sieťový protokol: Zigbee IEEE 802.15.4
Veľkosť: 68 mm x 68 mm x 32 mm

Stav LED diódy

Stav zariadenia	Stav LED diódy
Párovací mód	Indikátor blikne dvakrát za sekundu
Reset	podržte resetovacie tlačidlo po dobu 6 s
Alarm	indikátor zasvieti
Pohotovostný režim	indikátor zhasne

POZNÁMKA:

1. Pred konfiguráciou najskôr zariadenie zresetujte.
2. Pri prepínaní napájania a úprave nastavení dôjde k oneskoreniu zobrazenia.
3. Zigbee zariadenie ako je táto siréna, musí byť spárované so Zigbee bránou.
4. Zariadenie nie je v režime spánku a z času na čas hlási údaje o napájaní.
5. USB napájací zdroj zobrazuje 100 % napájanie.
6. Hlavné rozhranie sa pri alarme nezmení.
7. Nastavením ďalších parametrov predĺžite čas alarmu.
8. Po odstránení zariadenia z aplikácie, zariadenie neprejde do režimu párovania.

Začíname

1. Inštalácia aplikácie

Aplikáciu „Antik SmartHome“ si pohodlne stiahnete do svojho mobilného zariadenia z APP Store alebo Google Play.




2. Registrácia a prihlásenie

- a) Spustíte „Antik SmartHome“ aplikáciu.
- b) Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vytvorte si heslo a prihláste sa do aplikácie.
- c) Prihlásenie do aplikácie je možné okamžite po registrácii.

Pridanie Zigbee brány


Najprv pridajte Zigbee bránu, postupujte podľa návodu na jej použitie. (Všimnite si, prosím, rozdiel medzi ovládačom káblovej a bezdrôtovej verzie.)

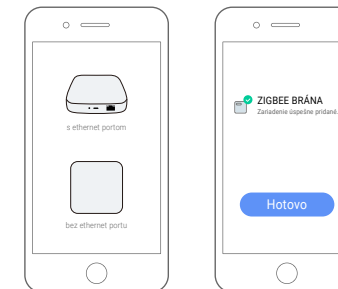

Poznámka: Obrázok je len orientačný. (Môže sa líšiť v závislosti od verzie aplikácie)


Pridanie sirény do aplikácie

Pridajte Zigbee zariadenie
(Pred konfiguráciou zariadenie zresetujte)

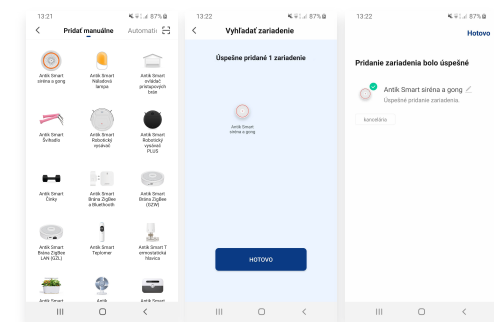

Poznámka: Obrázok je len orientačný. (Môže sa líšiť v závislosti od verzie aplikácie)

Používateľský vzhľad aplikácie

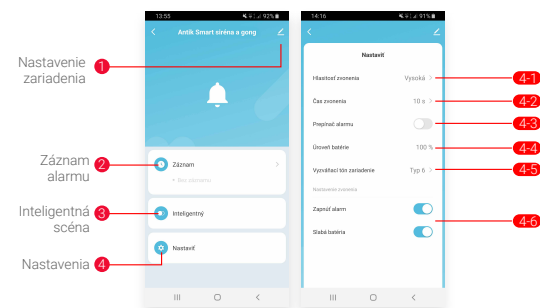

Poznámka: Obrázok je len orientačný. (Môže sa líšiť v závislosti od verzie aplikácie)

- 4-1 Hlasitosť alarmu: vysoká, stredná a nízka.
- 4-2 Trvanie alarmu: 0 s – 1 800 s.
- 4-3 Spínač alarmu: manuálne prepnutie alarmu.
- 4-4 Napájanie batérie: zobrazenie percenta nabitia batérie.
- 4-5 Alarmový zvonček: Existuje 18 druhov alarmových zvončekov, ktoré je možné ľubovoľne zvoliť.
- 4-6 Správa alarmov: prepínač výstrahy a prepínač výstrahy nízkej batérie.

Pokročilé vlastnosti

Pomocou aplikácie môžete vyskúšať rôzne pokročilé funkcie zariadenia.

1. Časový alarm
2. Záznam poplachu
(Zaznamenaná čas a trvanie alarmu)

OSTATNÉ FUNKCIE

Nastavenie prepojenia alarmu
Služi na prepojenie dvoch senzorov, pomocou nastavenia scény.

Zdieľanie zariadenia
Umožní ostatným ovládať zariadenie.

Push notifikácia
Otvoriť/zatvoriť rýchlu notifikáciu.

Odstránenie zariadenia
Obnovenie pôvodného nastavenia;
Odstráňte a znova pridajte zariadenie, aby ste vymazali záznam pomocou APP.



„Smart Home Device“ obsahuje inteligentné zariadenie Wi-Fi, zariadenie Z-Wave a zariadenie Zigbee, ktoré vám dáva viac možností na vytvorenie nového inteligentného života.

Široké uplatnenie v obývačke, kuchyni, spálni, kúpeľni, garáži, záhrade, na dvore alebo v suteréne vášho domova, kancelárie, skladu...

Urobte si život inteligentnejším a pohodlnejším.



Smart Home