



ANTIK SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI ATK-THM01

Návod na použitie

ZIGBEE



Predstavenie produktu

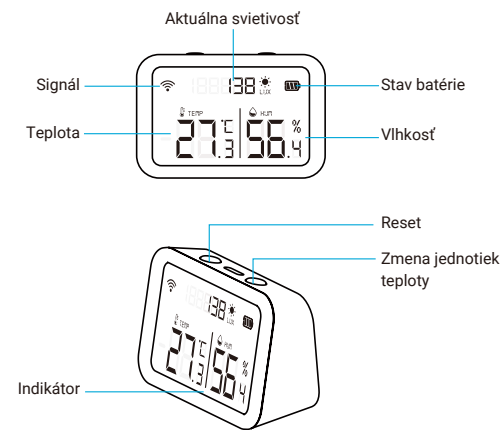

Vlastnosti a špecifikácie

Detekcia teploty, detekcia vlhkosti
Detekcia intenzity osvetlenia
Typ batérie: 2x AA
Pohotovostný prúd: 60,5 µA
Typ bezdrôtového pripojenia: 2,4 GHz
Pracovná teplota: -10 °C – 60 °C
Pracovná vlhkosť: 0 % – 100 %
Rozsah detekcie intenzity osvetlenia: 0 – 157 000 Lux
Skladovacia teplota: -10 °C – 60 °C
Skladovacia vlhkosť: 0 % – 90 %
Podporný protokol: ZigBee 3.0
Sieťový protokol: Zigbee IEEE 802.15.4
Vzdialenosť Wi-Fi: 55 m
Veľkosť: 84 mm x 55 mm x 32 mm

Stav LED diódy

Stav zariadenia	Stav LED diódy
Zariadenie je zapnuté, ale nepripojené do ZigBee siete	LED dióda bliká rýchlo (každých 200 ms)
Zariadenie je zapnuté a pripojené do ZigBee siete	LED dióda je vypnutá
Zariadenie je zapnuté a pripojené do ZigBee siete	LED dióda bliká pomaly (každé 2 s)

POZNÁMKA:

- Pred konfiguráciou najskôr zariadenie zresetujte.
- Zariadenie Zigbee musí byť kompatibilné s Gateway/bránou.

Začíname

1. Nainštalujte si aplikáciu „Antik SmartHome“, ktorú si pohodlne stiahnete z APP Store alebo Google Play do svojho mobilného zariadenia.




2. Registrácia a prihlásenie

- Spustíte „Antik SmartHome“ aplikáciu.
- Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vytvorte si heslo a prihláste sa do aplikácie.
- Prihlásenie do aplikácie je možné okamžite po registrácii.

Pridanie ZigBee brány


Najprv pridajte ZigBee Gateway/bránu, postupujte podľa návodu na použitie. Všimnite si, prosím rozdiel medzi ovládačom káblovej a bezdrôtovej verzie.

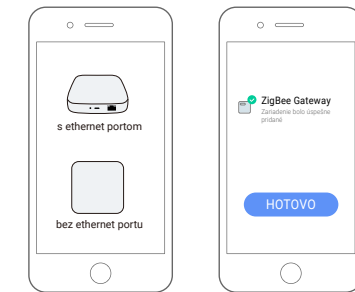

POZNÁMKA: Obrázok je len orientačný. (Môže sa líšiť v závislosti od verzie aplikácie)


Pridanie zariadenia

Pridajte ZigBee zariadenie (Pred konfiguráciou zresetujte zariadenie).

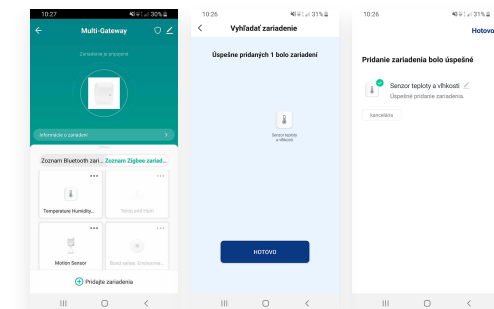

POZNÁMKA: Obrázok je len orientačný. (Môže sa líšiť v závislosti od verzie aplikácie)

Vzhľad aplikácie

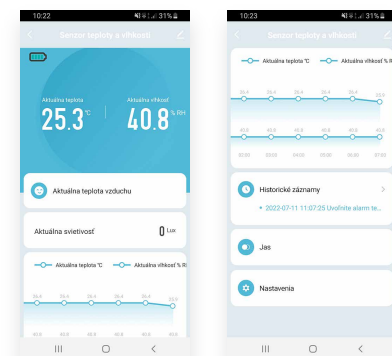

POZNÁMKA: Obrázok je len orientačný. (Môže sa líšiť v závislosti od verzie aplikácie)

Pokročilé vlastnosti

Pomocou aplikácie môžete vyskúšať rôzne pokročilé funkcie zariadenia.

- Aktuálna teplota
- Aktuálna vlhkosť
- Aktuálna svietivosť
- Dátová krivka
Dátová krivka teploty, vlhkosti a hodnoty svetla (Možnosť skontrolovať dátovú krivku teploty, vlhkosti a hodnoty svetla podľa dátumu použitia)
- Záznam poplachu
Historický záznam: Skontrolujte všetky pridané správy o alarme v histórii.

Ostatné funkcie

Nastavenie prepojenia alarmu
Služi na prepojenie dvoch ANTIK Smart zariadení, pomocou nastavenia scény.

Zdieľanie zariadenia
Umožní ostatným ovládať zariadenie.

Push upozornenie
Otvoriť/zatvoriť push upozornenie.

Odstráňte zariadenie
Obnoví pôvodné nastavenia: Odstráňte a znova pridajte zariadenie, aby ste vymazali záznam v APP.



„Smart Home Device“ obsahuje inteligentné zariadenie Wi-Fi, zariadenie Z-Wave a zariadenie ZigBee, ktoré vám dáva viac možností na vytvorenie nového inteligentného života.

Široké uplatnenie v obývačke, kuchyni, spálni, kúpeľni, garáži, záhrade, dvore alebo suteréne vášho domova, kancelárie, skladu, obchodného reťazca...

Urobte si život inteligentnejším a pohodlnejším.



Smart Home