





Manuál k obsluhe bezpečnostnej kamery **SCI 15**
Verzia 2.0.0

1.0


OBSAH **BALENIA**

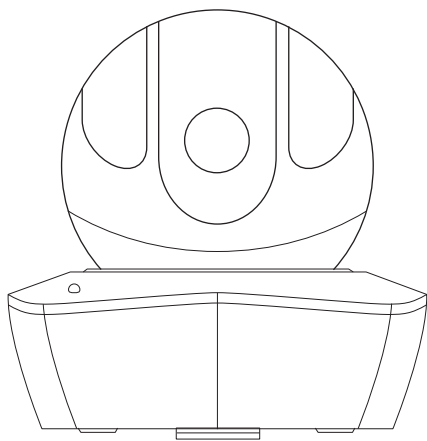


Kamera × 1

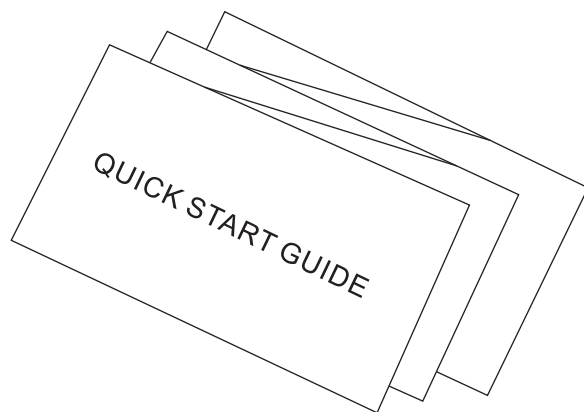


Manuál×1

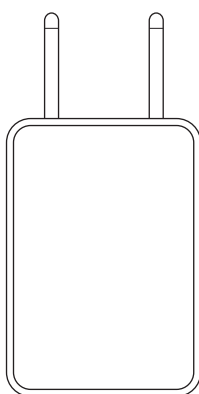

Adaptér ×1

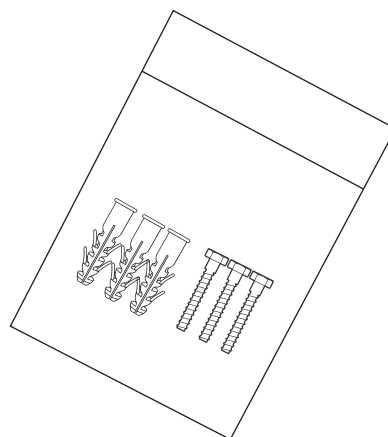


Balenie skrutiek ×1

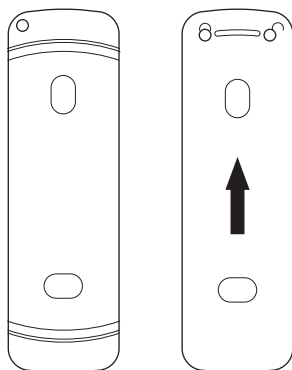


Kotviaca matica ×1

Kotviaca podložka ×1

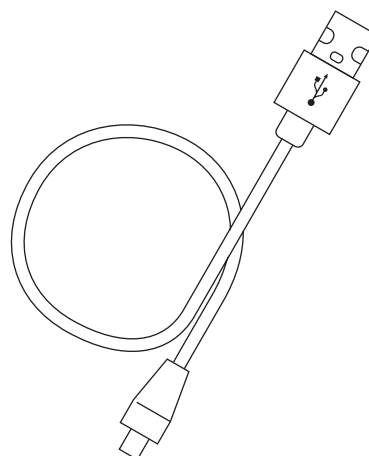

USB ×1

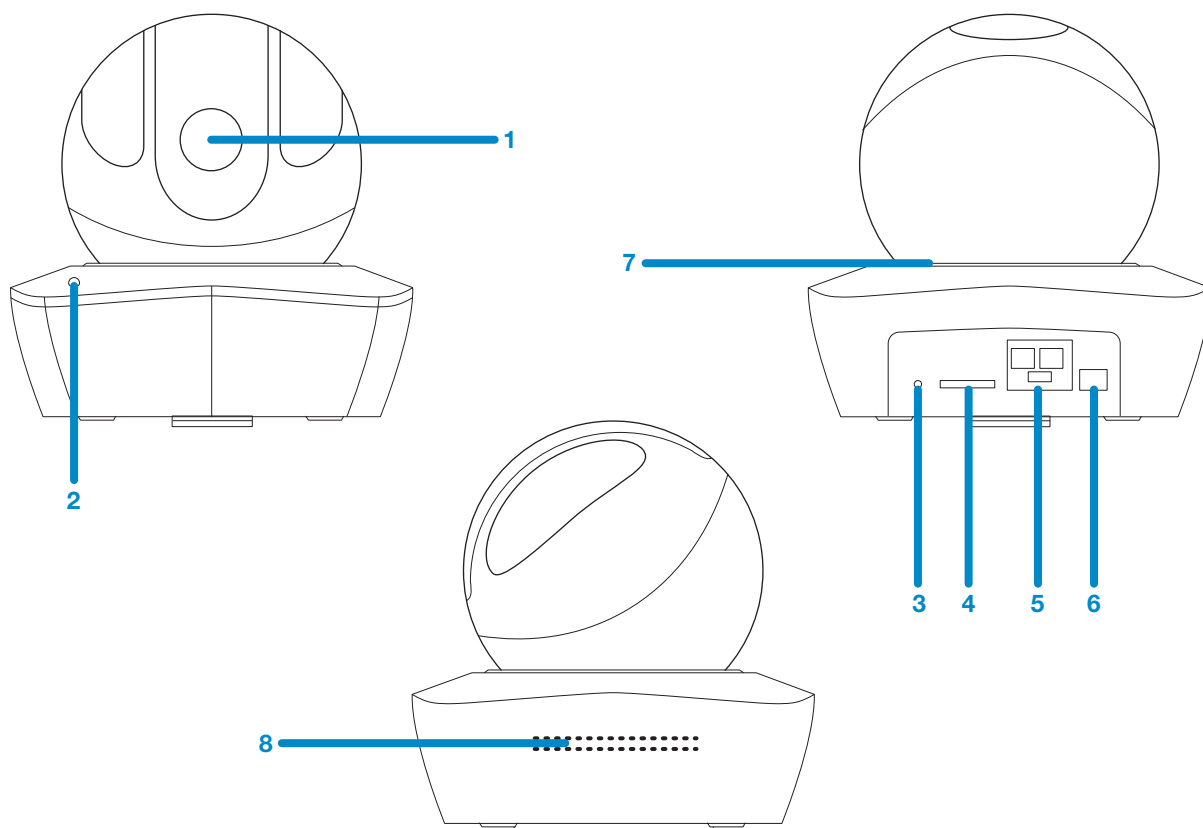

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

No.#	NÁZOV
1	Šošovka
2	Mikrofón
3	Tlačidlo reštartovania/WPS
4	Vstup pre mikro SD kartu
5	Sieťový vstup
6	Napájanie
7	Kontrolka
8	Reproduktor

Tabuľka 2-1

Poznámka:

Ak si želáte reštartovať zariadenie podržte tlačidlo reštartovania asi 8 sekúnd, následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie vášho WPS, použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením.

Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery si pozrite nasledujúcu tabuľku.

STAV KONTROLKY	STAV ZARIADENIA
Bliká červená kontrolka	Nepodarilo sa spustiť zariadenie
Bliká zelená kontrolka	Pripájanie k serveru, počkajte na konfiguráciu zariadenia
Kontrolka bliká pomaly nazeleno	Prebieha pripájanie k lokálnej sieti WiFi
Kontrolka svieti namodro	Úspešne pripojené k sieti WiFi, zariadenie funguje v normálnom režime.
Kontrolka bliká rýchlo namodro	Prebieha aktualizácia zariadenia
Kontrolka svieti nažltlo	Nepodarilo sa pripojiť k sieti
Kontrolka bliká pomaly načerveno	Porucha alebo karta SD je nefunkčná

Tabuľka 2-2

KROK 1

Zapnite kameru.

KROK 2



Pripojte svoj smartfón k sieti internet.

KROK 3

Stiahnite si aplikáciu SmartCam (Aplikáciu si stiahnete pre operačný systém Android v obchode Play a pre operačný systém iOS v App Store) a kliknite na tlačidlo „Registrácia“.



KROK 4

Vyplňte registračné údaje a kliknite na tlačidlo „Dokončiť“. Na váš e-mail vám bude zaslaná overovacia správa s aktivačným linkom. Kliknite naň a následne sa prihláste do aplikácie.

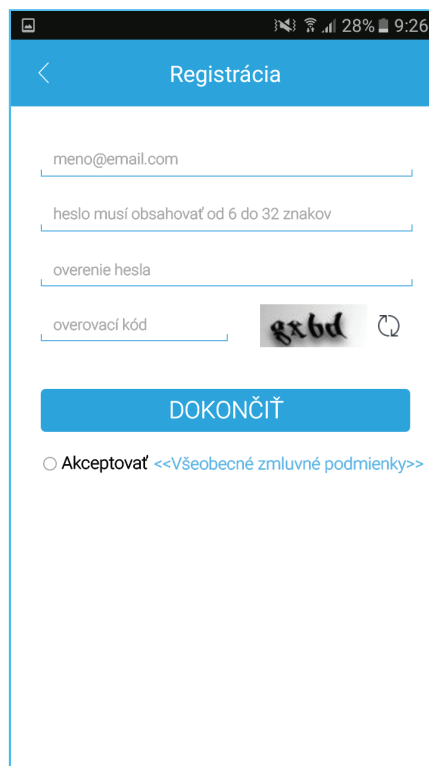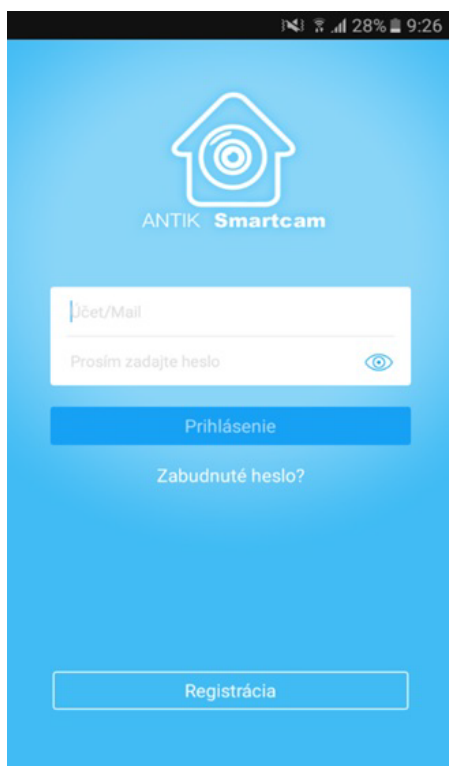



KROK 5

V časti „Ja“ zvolíte položku „Moje zariadenia“ a pre pridanie kamery kliknite na znak + v pravom hornom rohu.

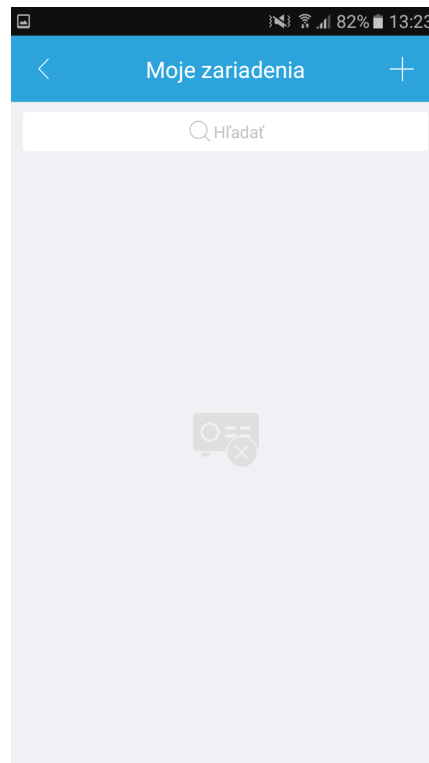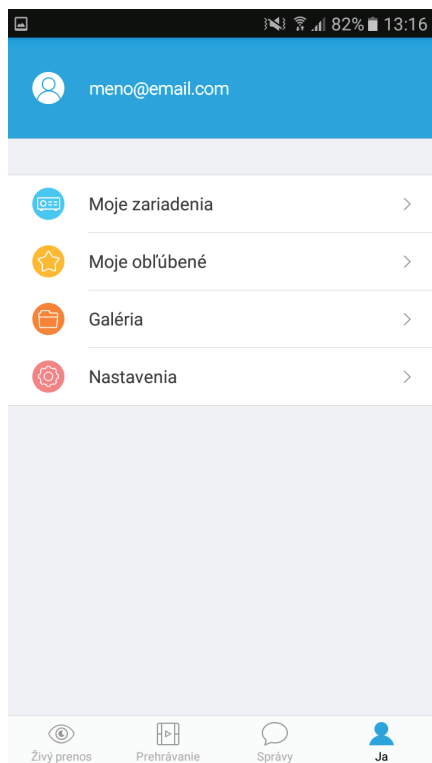



KROK 6

Vyberte typ pripojenia, zadajte ľubovoľné meno zariadenia (napríklad Detská izba). Pre pridanie sériového čísla kamery oskenujte QR kód na kamere a stlačte tlačidlo s ikonou diskety (v pravom hornom rohu) pre uloženie kamery. Meno používateľa / heslo je admin / admin.

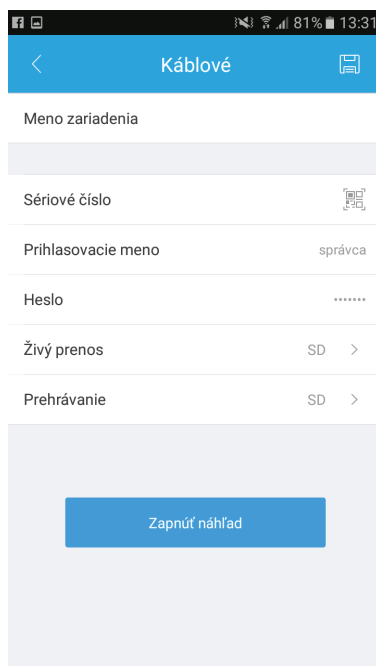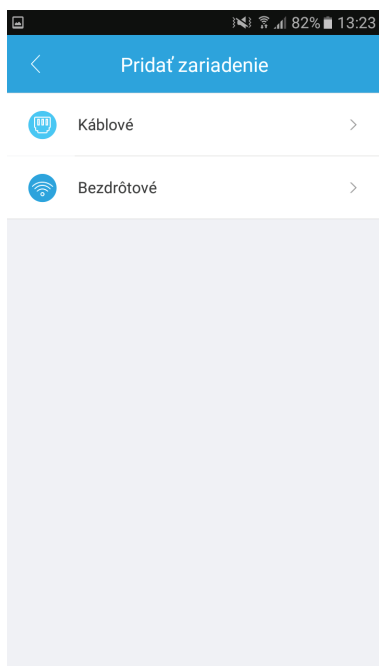

KROK 7

Kamera je následne pripravená na používanie.

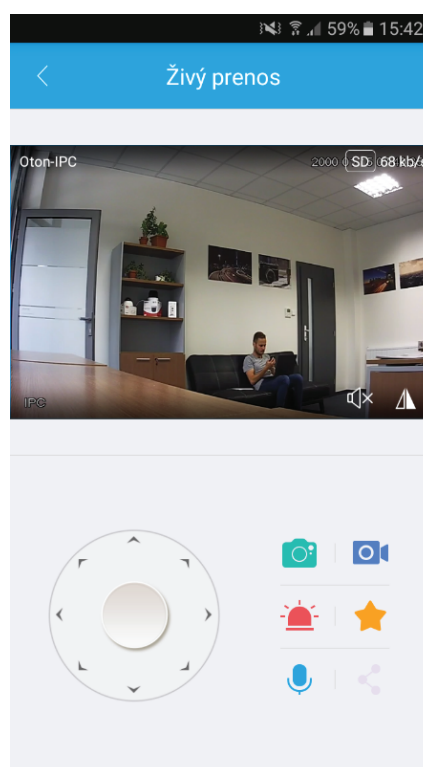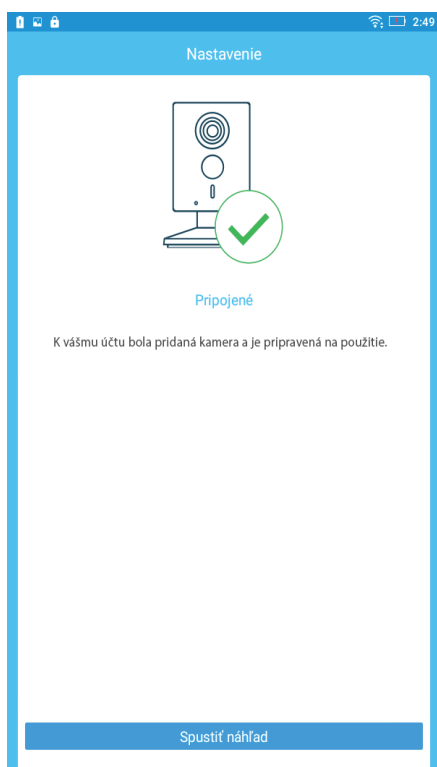

Dôležité


Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý hodláte kameru pripevniť bude schopný uniesť jej váhu.



Vyvrátajte diery do podkladu




Vložte hmoždinky



Pripevnite kotviacu maticu



Priskrutkujte kotviacu maticu

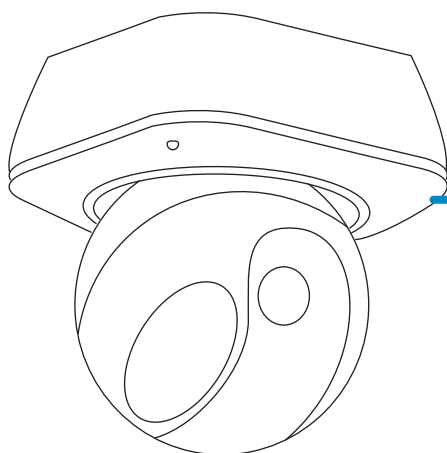

Pripevnite podstavec na kotviacu maticu

Poznámky:

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky obráťte sa na nás.



ANTIK Technology

Adress: Košice Slovakia (European Union)

Postcode: Čárskeho10 04001

Tel: +421 55 30 12345

Fax: +421 55 623 4401

E-mail: smartcam@antik.sk

Website: www.antik.sk
